



VISTA - prospetto SUDEST





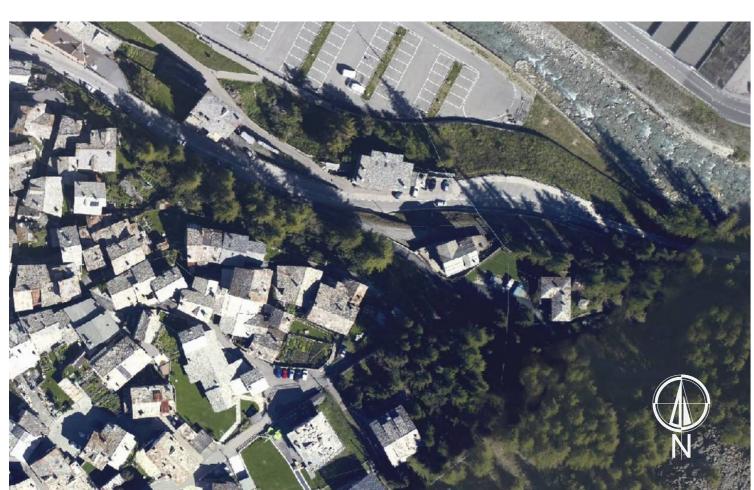



FOTO ZENITALE - (Fonte Google Maps)

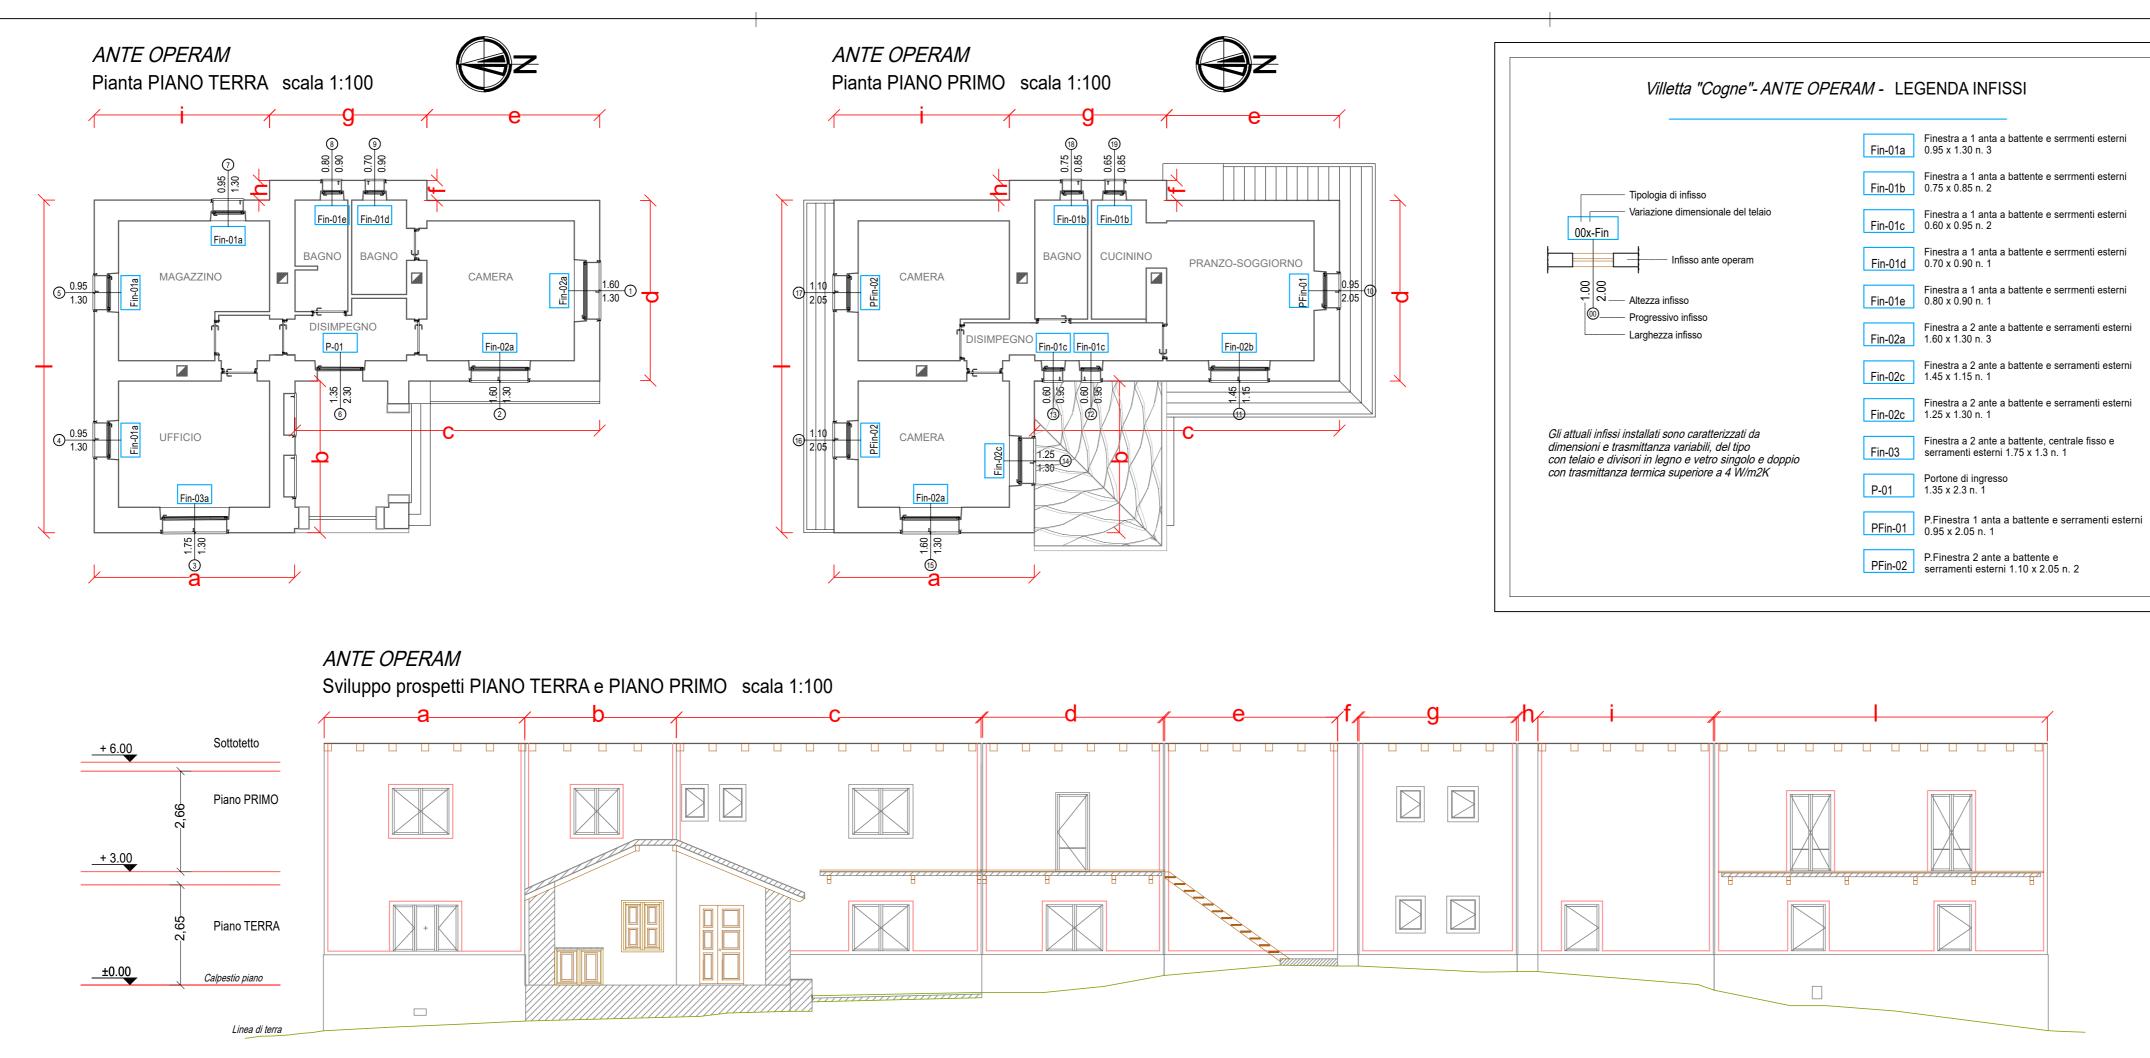

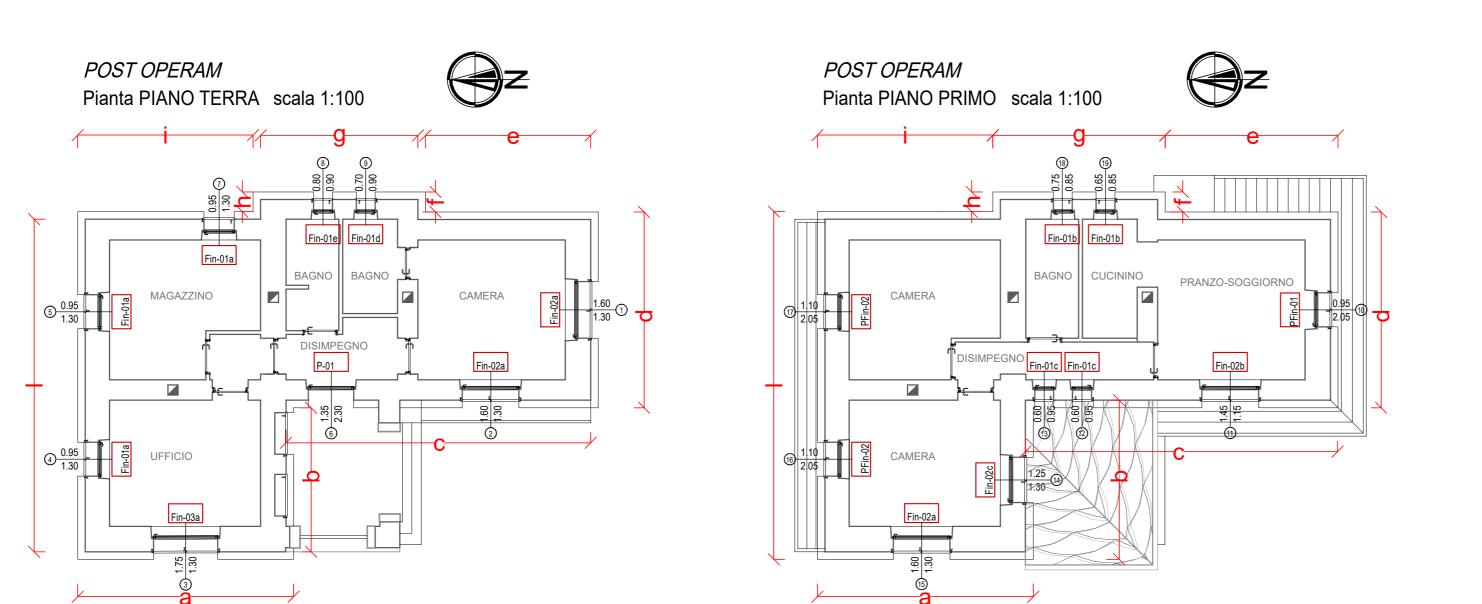

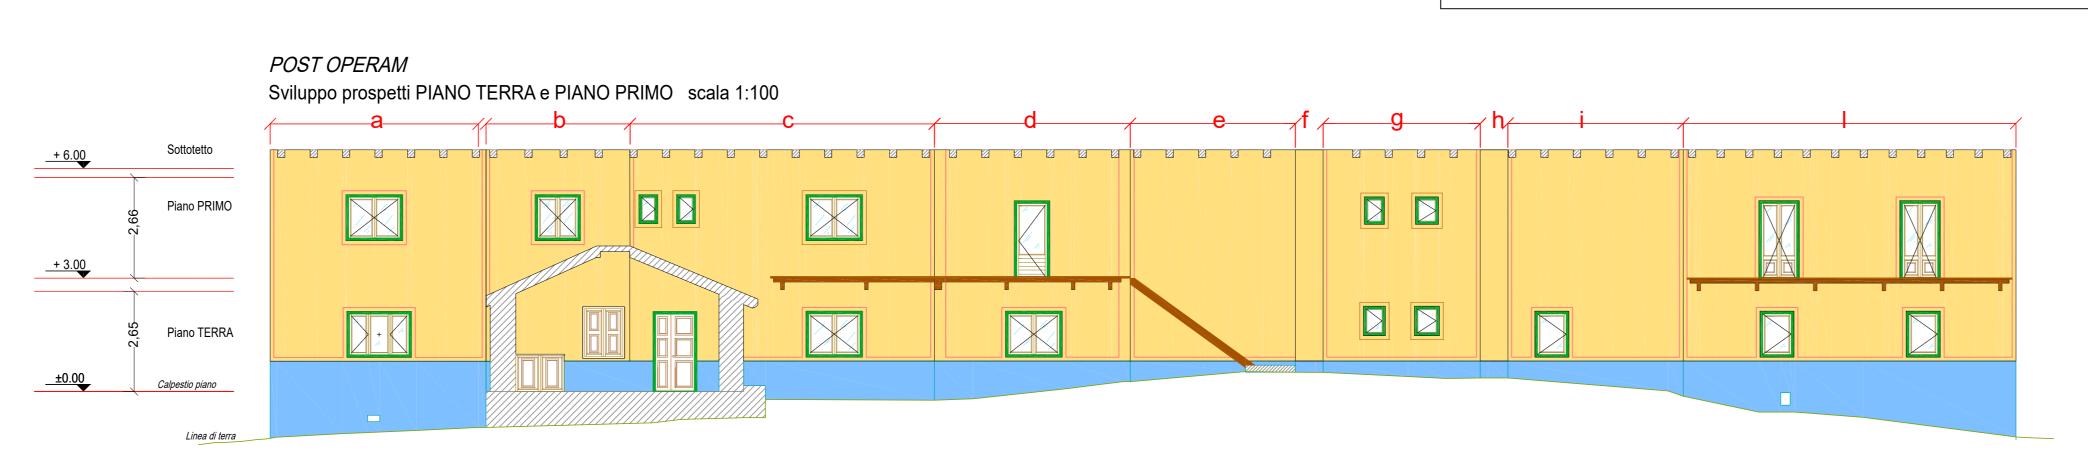

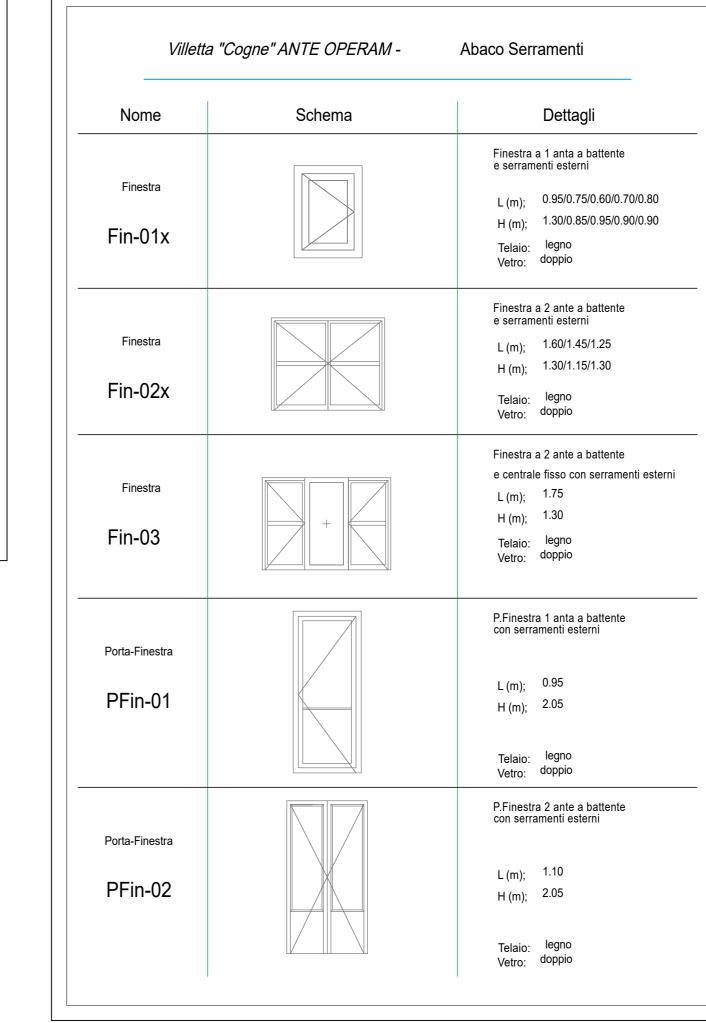

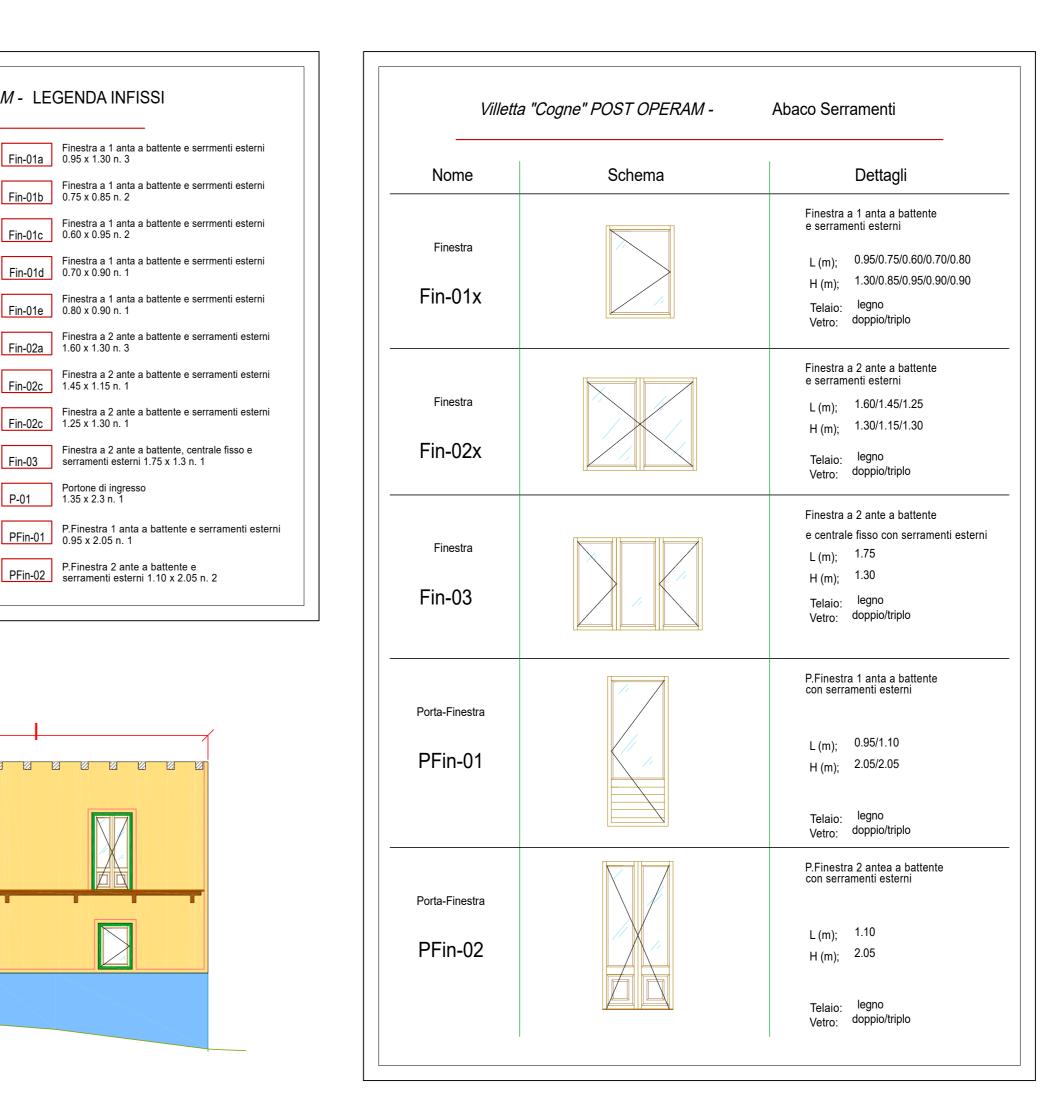

Villetta "Cogne"- POST OPERAM - LEGENDA INFISSI

Maniglioni antipanico Tipologia di infisso

Infisso post operam

Progressivo infisso

I nuovi infissi saranno caratterizzati da forma

e dimensioni variabili, in funzione del luogo di

La trasmittanza termica globale sarà Uw inferiore

installazione, avranno telaio e divisori in alluminio con taglio termico e doppio/triplo vetro.

Prospetti del fabbricato con isolamento termico 1

Prospetti del fabbricato con isolamento termico 2

Prospetti del fabbricato con isolamento termico 3

Prospetti del fabbricato con proiezione scala/balcone

Larghezza infisso

Altezza infisso

Variazione dimensionale del telaio

Finestra a 1 anta a battente e serrmenti esterni

Fin-01b Finestra a 1 anta a battente e serrmenti esterni 0.75 x 0.85 n. 2

Fin-01d Finestra a 1 anta a battente e serrmenti esterni 0.70 x 0.90 n. 1

Fin-01e 0.80 x 0.90 n. 1

Fin-02a 1.60 x 1.30 n. 3

Fin-02c 1.45 x 1.15 n. 1

PFin-01 0.95 x 2.05 n. 1

Finestra a 1 anta a battente e serrmenti esterni

Finestra a 1 anta a battente e serrmenti esterni


Finestra a 2 ante a battente e serramenti esterni


Finestra a 2 ante a battente e serramenti esterni

Finestra a 2 ante a battente, centrale fisso e


P.Finestra 2 ante a battente e PFin-02 serramenti esterni 1.10 x 2.05 n. 2

Fin-03 serramenti esterni 1.75 x 1.3 n. 1

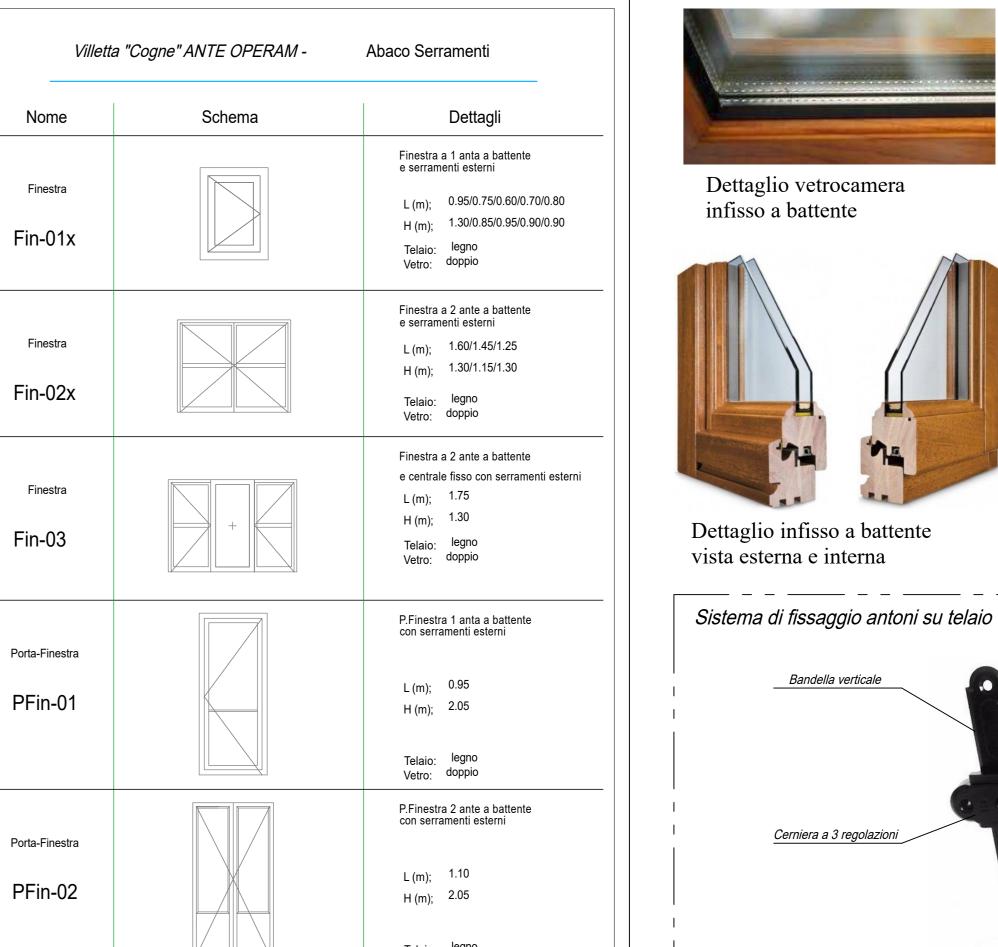

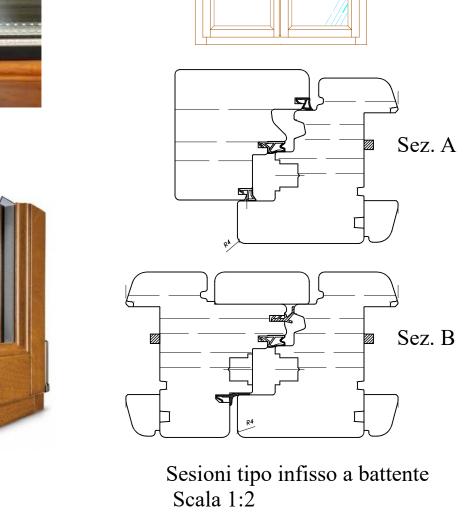



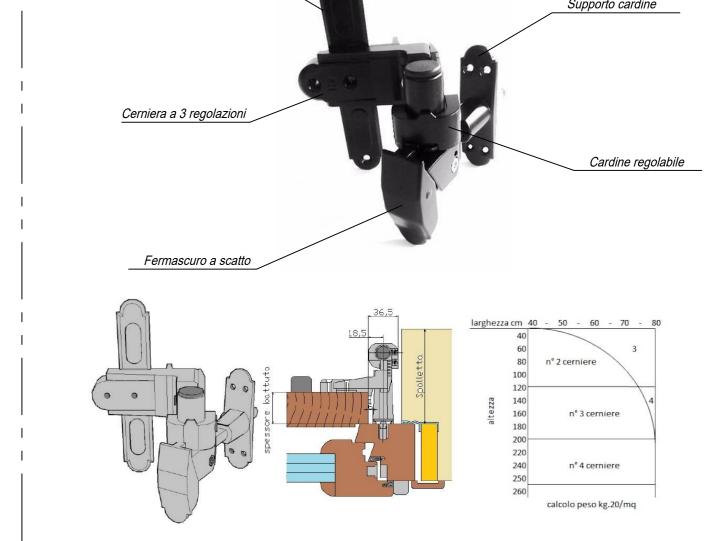

Bandella verticale

